


ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

LES **EPI** - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE - POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA SITUATION DANS LAQUELLE VOUS EFFECTUEZ VOTRE TRAVAIL. C'EST POURQUOI IL EST IMPORTANT DE CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS QUI LES COMPOSENT ET DE SAVOIR QU'ILS NE CONSTITUENT PAS, À EUX SEULS, UN EPI ; ILS NE FONCTIONNENT COMME EPI QUE LORSQUE PLUSIEURS DE CES DISPOSITIFS SONT COMBINÉS DE MANIÈRE ADÉQUATE. CUANDO SE COMBINAN VARIOS DE ESTOS DISPOSITIVOS DE MANERA ADECUADA.

HARNAIS ANTICHUTE:

dispositif composé de sangles en fibre synthétique, qui s'adapte au corps grâce à des éléments de réglage, destiné à arrêter et à absorber l'impact des chutes.

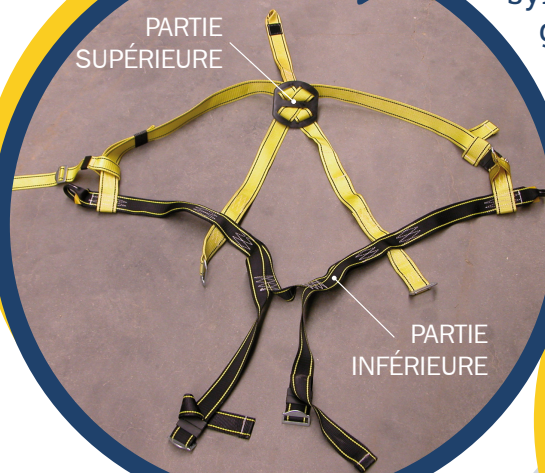

ÉLÉMENT D'ANCRAGE:

il peut être constitué de fibres synthétiques, comme une corde ou une sangle, d'une chaîne ou d'un câble métallique, etc., et est relié au harnais et au dispositif antichute ou au point d'ancrage.



DISPOSITIF ANTICHUTE RÉTRACTABLE:

dispositif antichute avec une fonction de blocage automatique et un système de tension et de recul pour l'élément d'ancrage, qui s'enroule autour du dispositif et fonctionne comme la ceinture de sécurité d'un véhicule.



DISPOSITIF ANTICHUTE COULISSANT:

dispositif muni d'un mécanisme de blocage automatique et d'un élément de guidage qui se déplace le long de la ligne d'ancrage.



POINT D'ANCRAGE:

point structural où s'accroche la ligne de vie, un dispositif rétractable ou un élément d'ancrage.



DISSIPATEUR OU ABSORBEUR D'ÉNERGIE:

élément destiné à réduire les effets de la tension due à une chute.



CONNECTEURS:

éléments qui relient les différents dispositifs du système antichute et ce dernier au point d'ancrage structural. Ils sont équipés d'un loquet et d'un verrouillage manuel ou automatique.



LIGNES D'ANCRAGE:

il existe deux types de lignes d'ancrage: rigides et flexibles. Les **lignes rigides** peuvent être des rails ou des câbles métalliques; elles sont fixées à une structure et empêchent les mouvements latéraux de la ligne. Les **lignes flexibles** peuvent être des cordes en fibres synthétiques

ou des câbles métalliques, et sont généralement fixées à un point d'ancrage situé à une hauteur supérieure à la zone de travail.



N'utilisez jamais une ceinture de maintien comme système antichute, car en cas de chute, elle pourrait causer des dommages irréparables à votre colonne vertébrale. **Chaque fois qu'il existe un risque de chute dans le vide, utilisez un harnais.**



Si vous devez vous ancrer à un profilé métallique ou à un élément à angles vifs, évitez de laisser le mousqueton faire levier sur un angle ou ouvert, comme s'il s'agissait d'un crochet.

