


I **DPI** - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - **PER LAVORI IN QUOTA** POSSONO VARIARE A SECONDA DELLA SITUAZIONE IN CUI TI TROVI A SVOLGERE IL TUO LAVORO. PER QUESTO MOTIVO È IMPORTANTE CONOSCERE GLI ELEMENTI CHE LI COMPONGONO E SAPERE CHE DA SOLI NON COSTITUISCONO UN DPI; FUNZIONANO COME DPI SOLO QUANDO VARI DI QUESTI DISPOSITIVI VENGONO COMBINATI IN MODO ADEGUATO.

IMBRACATURA ANTICADUTA:

dispositivo costituito da cinghie in fibra sintetica che si adatta al corpo tramite elementi di regolazione e che è destinato ad arrestare e assorbire l'impatto delle cadute.

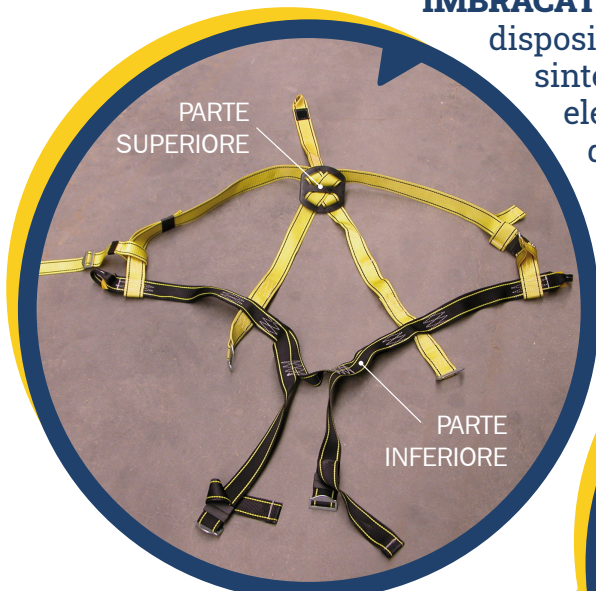

ELEMENTO DI AGGANCIO:

può essere costituito da fibre sintetiche, come una corda o un nastro, da una catena o da un cavo metallico, ecc., ed è collegato all'imbracatura e al dispositivo anticaduta o al punto di ancoraggio.



DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE:

dispositivo anticaduta con funzione di bloccaggio automatico e sistema di tensionamento e riavvolgimento dell'elemento di aggancio, che viene avvolto nel dispositivo e funziona come la cintura di sicurezza di un veicolo.



DISPOSITIVO ANTICADUTA SCORREVOLE:

dispositivo dotato di una funzione di bloccaggio automatico e di un elemento di guida che scorre lungo la linea di ancoraggio.



PUNTO DI


ANCORAGGIO:

punto strutturale dove si aggancia la linea vita, un dispositivo retrattile o un elemento di aggancio.



CONNETTORI:

elementi che uniscono i diversi dispositivi del sistema anticaduta e quest'ultimo al punto di ancoraggio strutturale. Sono dotati di chiavistello e blocco manuale o automatico.

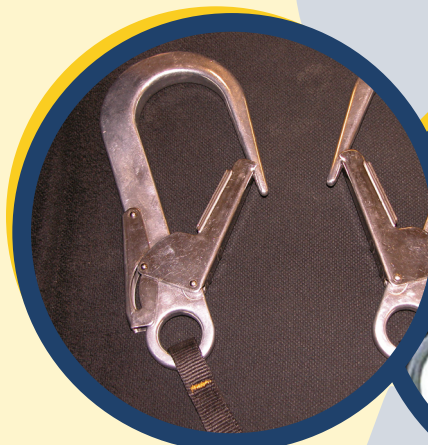

DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA:

elemento destinato a ridurre gli effetti della tensione prodotta da una caduta.



LINEE DI ANCORAGGIO:

Esistono due tipi di linee di ancoraggio: rigide e flessibili. Quelle **rigide** possono essere una guida o un cavo metallico; sono fissate a una struttura e impediscono i movimenti laterali della linea. Quelle **flessibili** possono essere una corda in fibre sintetiche o un cavo metallico e sono fissate a un punto di ancoraggio che si trova generalmente a un'altezza superiore alla zona di lavoro.



Non utilizzare mai un'imbracatura di posizionamento come sistema anticaduta, poiché in caso di caduta l'imbracatura potrebbe causare danni irreparabili alla colonna vertebrale. **Ogni volta che esiste la possibilità di cadere nel vuoto, utilizzare un'imbracatura.**



Se devi ancorarti a un profilo metallico o a un elemento con spigoli vivi, **evita di lasciare il moschettone a fare leva su uno spigolo o aperto** come se fosse un gancio.

